

Mosa. Tiles. Mosa Mix & Mosaics



Mosa Mix & Mosaics

Eigentijdse mix

Mosa Mix & Mosaics biedt vele mogelijkheden voor het creëren van eigentijdse tegelwanden en -vloeren. 'Mix' staat voor de keuze uit een veelheid van strokenformaten, vloertegels en kleuren. 'Mosaics' staat voor levendige mozaïek op wanden en vloeren. De neutrale basis bestaat uit matte en glanzende witte wandtegels. Het formaat 20 x 60 cm legt extra nadruk op de horizontale belijning en het formaat 30 x 45 cm geeft een luxueuze uitstraling aan kleinere oppervlakken. De toepassing van strokenpatronen met wisselende formaten en kleuren zorgt voor een verrassend en uniek beeld. Het strak afgewerkte ongeglazuurde mozaïek geeft een ongekende levendigheid aan wanden en vloeren. Met Mosa Mix & Mosaics heeft de ontwerper de mogelijkheid om elke ruimte individueel invulling te geven.

Mix contemporain











Mosa Mix & Mosaics permet la création de murs et sols carrelés contemporains extrêmement divers. 'Mix' symbolise le vaste choix proposé ici : un grand nombre de formats de listels, de carreaux de sol et de couleurs. 'Mosaics' évoque les superbes mosaïques qui viennent égayer murs et sols. Les produits de bases neutres sont des carreaux de faïence blancs mats et brillants. Le format 20 x 60 cm mettez davantage l'accent sur le jeu de lignes horizontal. Quant au format 30 x 45 cm, il permet de donner une apparence luxueuse à toute surface de petite taille. L'application d'appareillages de listels de formats et couleurs variables permet de créer un look unique et surprenant. Les mosaïques non émaillées de finition sobre donnent aux murs et sols un caractère dynamique incomparable. Avec Mosa Mix & Mosaics, le designer a la possibilité de créer pour chaque pièce un style qui lui est entièrement propre.





























Zeitgemäßer Mix

Mosa Mix & Mosaics bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für zeitgemäße geflieste Wand- und Bodenflächen. 'Mix' ist hier ein Synonym für die breite Auswahl an Streifenformaten, Bodenfliesen und Farben. 'Mosaics' steht für ein lebendiges Mosaik auf Wänden und Bodenflächen. Die neutrale Grundlage sind matte und glänzende weiße Wandfliesen. Im Format 20 x 60 cm liegt ein zusätzlicher Akzent auf der horizontalen Linienführung, während im Format 30 x 45 cm eine elegante Ausstrahlung für kleinere Oberflächen geschaffen wird. Die Verwendung von Streifenmustern mit abwechselnden Formaten und Farben schafft ein überraschendes und ausgefallenes Bild. Das geradlinig ausgeführte unglasierte Mosaik verleiht Wänden und Bodenflächen eine überraschende Lebendigkeit. Mit Mosa Mix & Mosaics bietet sich beim Entwurf die Möglichkeit, jeden einzelnen Raum individuell auszugestalten.

Contemporary mix

Mosa Mix & Mosaics offers many opportunities to create contemporary tiled walls and floors. 'Mix' represents the range of choice from a multitude of plank sizes, floor tiles and colours. 'Mosaics' represents dynamic mosaic patterns on walls and floors. The neutral basis is formed by the matt and gloss-finish wall tiles. The size 20 x 60 cm places greater emphasis on the horizontal lines while the 30 x 45 cm size gives smaller surfaces a luxurious look. The application of plank patterns using alternating sizes and colours give a surprising and unique look. The neat finish of unglazed mosaics gives walls and floors an unparalleled dynamic character. In Mosa Mix & Mosaics, designers have the tools to give every room and space an individual look.

Wall tiles Mosa Mix & Mosaics	Mosaics* Mosa XXS	Floor tiles Terra Maestricht®	Planks* Terra Maestricht®	Mosaics* Mosa XXS	Floor tiles Beige & Brown
 48010 30 x 45 cm	 200MZVV 2,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 200V 60 x 60 cm	 200V 5 x 60 cm  200V 10 x 60 cm  200V 15 x 60 cm	 262MZVV 2,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 262V 60 x 60 cm
 48020 30 x 45 cm	 200MZVR 7,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 200V 45 x 45 cm		 262MZVR 7,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 262V 45 x 45 cm
 48010 20 x 60 cm	 206MZVV 2,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 206V 60 x 60 cm	 206V 5 x 60 cm  206V 10 x 60 cm  206V 15 x 60 cm	 264MZVV 2,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 264V 60 x 60 cm
 48020 20 x 60 cm	 206MZVR 7,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 206V 45 x 45 cm		 264MZVR 7,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 264V 45 x 45 cm
More than white					
 48010 30 x 60 cm	 216MZVV 2,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 216V 60 x 60 cm	 216V 5 x 60 cm  216V 10 x 60 cm  216V 15 x 60 cm	 265MZVV 2,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 265V 60 x 60 cm
 48020 30 x 60 cm	 216MZVR 7,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 216V 45 x 45 cm		 265MZVR 7,3 x 2,3 cm (30 x 30 cm)	 265V 45 x 45 cm

Planks* Beige & Brown	Planks* Beige & Brown	Planks* Beige & Brown
 262V 5 x 60 cm	 266V 5 x 60 cm	 270V 5 x 60 cm
 262V 10 x 60 cm	 266V 10 x 60 cm	 270V 10 x 60 cm
 262V 15 x 60 cm	 266V 15 x 60 cm	 270V 15 x 60 cm
 262V 20 x 60 cm	 266V 20 x 60 cm	 270V 20 x 60 cm
 264V 5 x 60 cm		
 264V 10 x 60 cm		
 264V 15 x 60 cm		
 264V 20 x 60 cm		
 265V 5 x 60 cm	 269V 5 x 60 cm	 273V 5 x 60 cm
 265V 10 x 60 cm	 269V 10 x 60 cm	 273V 10 x 60 cm
 265V 15 x 60 cm	 269V 15 x 60 cm	 273V 15 x 60 cm
 265V 20 x 60 cm	 269V 20 x 60 cm	 273V 20 x 60 cm

Modulaire formaten

De witte wandtegels zijn uitstekend te combineren met alle vloertegels in de formaten 45 x 45 en 60 x 60 cm uit de series Terra Maestricht® en Beige & Brown, Terra Maestricht stroken en Beige & Brown stroken in de formaten 5, 10, 15 en 20 x 60 cm én Mosa XXS 30 x 30 cm. Meer informatie over deze artikelen en tegelpatronen is te vinden op onze website www.mosa.nl en in de betreffende brochures.

Formats modulaires

Les faïences blanches se combinent parfaitement aux carreaux de sol de 45 x 45 et 60 x 60 cm des séries Terra Maestricht® et Beige & Brown, les séries Terra Maestricht listels et Beige & Brown listels dans les formats 5, 10, 15 et 20 x 60 cm ainsi que la série Mosa XXS 30 x 30 cm. Pour de plus amples informations sur ces articles et les possibilités de motifs des carreaux, consultez notre site web www.mosa.nl et les dépliants concernés.

Modulare Formate


Die weißen Wandfliesen lassen sich hervorragend mit allen Bodenfliesen im den Formaten 45 x 45 und 60 x 60 cm aus den Serien Terra Maestricht® und Beige & Brown, den Terra Maestricht Streifen und Beige & Brown Streifen in den Formaten 5, 10, 15 und 20 x 60 cm und den Mosa XXS 30 x 30 cm kombinieren. Weitere Informationen zu diesen Artikeln und den Verlegemustern finden Sie auf unsere Webseite www.mosa.nl sowie in den betreffenden Prospekten.

Modular sizes

The white wall tiles make an excellent combination with all 45 x 45 and 60 x 60 cm floor tiles from the series Terra Maestricht® and Beige & Brown, Terra Maestricht planks and Beige & Brown planks in the sizes 5, 10, 15 and 20 x 60 cm and Mosa XXS 30 x 30 cm. More information on these articles and the tile patterns can be found on our website www.mosa.nl and in the brochures for each series.


* De ongeglazuurde stroken en de mozaïektegels (als matje geleverd) zijn ook geschikt als wandtegel.
Les listels non émaillés et les faïences mosaïques (livré sur trame) sont appropriés pour l'utilisation comme carreaux de faïence.
Die unglasierten Streifen und die Mozaikfliesen (auf Netz geliefert) eignen sich auch als Wandfliesen.
The unglazed planks and the mosaics (delivered on a net) can also be used as wall tiles.



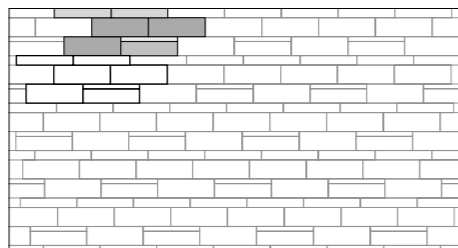


BS-1
5% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch
20% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
15% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
60% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch

266V

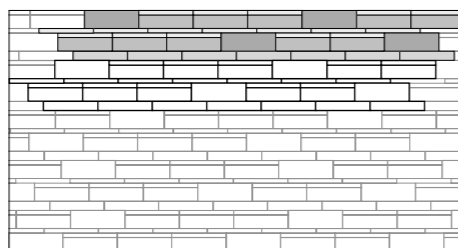

BS-2
22% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch
18% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
39% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
21% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch

262V

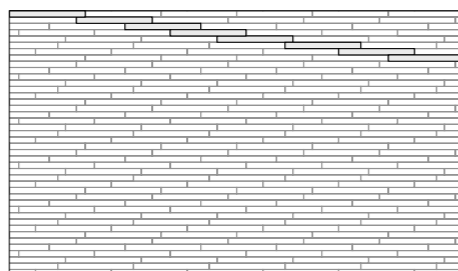

BS-10
100% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch





265V / 269V / 273V

Voor bestelgrootte stroken, verwerkings- en reinigingsadviezen zie de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl.

Pour obtenir des informations sur les dimensions des listels et des conseils d'utilisation et d'entretien, nous vous conseillons de consulter les Fiches Techniques concernés sur notre site web www.mosa.nl.

Angaben zur Bestellgröße der Streifen sowie Verarbeitungs- und Reinigungsempfehlungen entnehmen Sie den betreffenden Technischen Produktblättern, die Ihnen auf unserer Webseite www.mosa.nl zur Verfügung stehen.

For information on the order size of planks and for usage and cleaning advice, please see the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl.

-  5 x 60 cm / 2 x 24 inch
-  10 x 60 cm / 4 x 24 inch
-  15 x 60 cm / 6 x 24 inch
-  20 x 60 cm / 8 x 24 inch



Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

Eigenschappen	Test ISO	Norm EN 14411 Bla	Koninklijke Mosa	Toepassing
Wateropneming	10545-3	≤ 0,5%	bovenzijde: < 0,05%; onderzijde: ≤ 0,3%	Wandtegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen; ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De vloertegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Slijtweerstand	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Breuklast	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	
Buigsterkte	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.04%	
Dikte	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	
Rechtheid der kanten	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0,3%; overige formaten: +/- 0,02%	
Schelluwte	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	De Mosa Mix & Mosaics wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIII en de vloertegels aan de norm EN 14411 Bla.
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	Onderhoud Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of www.mosa.nl .
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand	Aansprakelijkheid Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Loopveiligheid			R9 (200V); R10 (V); R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie of de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl .

Caractéristiques	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Royal Mosa	Application
Absorption d'eau	10545-3	≤ 0,5 %	la surface : < 0,05 % ; la face de pose : ≤ 0,3 %	Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieurs : ces carreaux ne sont pas ingélifs ; les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux de sol ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Abrasion non émaillé	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Charge de rupture	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	
Résistance à la flexion	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,6 %	+/- 0,04 %	
Épaisseur	10545-2	+/- 5 %	+/- 3 %	
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5 %	30 x 30 cm : +/- 0,3 % ; autres formats : +/- 0,02 %	
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %	+/- 0,2 %	Les faïences Mosa Mix & Mosaics répondent largement à la norme EN 14411 BIII et les carreaux de sol à la norme EN 14411 Bla.
Coefficient de dilatation	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Résistance au choc	10545-9	exigée	résiste	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résiste	Responsabilité Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.
Antidérapance			R9 (200V) ; R10 (V) ; R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	Voor plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou les Fiches Techniques concernés sur notre site web www.mosa.nl .

Eigenschaften	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa	Anwendungsbereich
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%	Oberfläche: < 0,05%; Scherben: ≤ 0,3%	Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich; unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich. Die Bodenfliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Bruchlast	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	
Biegefestigkeit	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	
Länge und Breite	10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.04%	
Dicke	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0,3%; übrige Formate: +/- 0,02%	
Flügelichkeit	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	Die Mosa Mix & Mosaics Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIII und die Bodenfliesen die Norm EN 14411 Bla.
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	bestand	Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	bestand	Haftung Unter feuchten Bedingungen können die Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Trittsicherheit			R9 (200V); R10 (V); R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder die betreffenden Technischen Produktblättern auf unserer Webseite www.mosa.nl .

Properties	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	10545-3	≤ 0.5%	toplayer: < 0.05%; body: ≤ 0.3%	Wall tiles are not frost proof, interior use only; unglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The floor tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction.
Abrasion unglazed	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Breaking load	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	
Bending strength	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	
Length and width	10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.04%	
Thickness	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	
Straightness of sides	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0.3%; other dimensions: +/- 0.02%	
Warpage	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	Mosa Mix & Mosaics wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIII and floor tiles the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Thermal shock resistance	10545-9	required	resists	Maintenance For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl .
Frost resistance	10545-12	required	resists	Liability Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Non-slip			R9 (200V); R10 (V); R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl .

Technical data	ASTM test	Requirements	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	C 373	≤ 0.5%	surface: < 0.05%; body: ≤ 0.3%	Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.
Abrasive wear	C 1243	< 175 mm ³	88 mm ³	
Breaking strength	C 648	≥ 250 lbs	12" / 18": ≥ 766 lbs; 24": ≥ 1036 lbs	
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	246 psi	
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.5%	0.19%	Our limited warranty Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.
Range of thickness	C 499	≤ 0.04 inch	0.016 < x < 0.019 inch	
Actual thickness	C 499		12": 0.32 inch = 10/32"; 18": 0.40 inch = 13/32"; 24": 0.47 inch = 15/32"	Maintenance Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl .
Warpage (rectified) edge	C 485	+/- 0.4%	-0.12% ≤ x ≤ 0.02%	
Warpage (rectified) diagonal	C 485	+/- 0.4%	-0.14% ≤ x ≤ -0.02%	Environment Royal Mosa tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particals hazardous to health or environment.
Wedging (rectified)	C 502	+/- 0.25%	-0.14% ≤ x ≤ 0.16%	
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof	
Mohs scale	C 1026		8	Disclaimer notes Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our wall tiles should not be installed on high shrinkage mortar beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	
Coefficient of friction	C 1028	≥ 0.6	V: 0.89 (dry) / 0.77 (wet); MZVV/MZVR: 0.81 (dry) / 0.62 (wet)	Note All wall tiles have at least one glazed edge (short side).

Technical Product Sheets
For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl.



Cradle to Cradle® Silver certificaat

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. Mosa Mix & Mosaics is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux Mosa Mix & Mosaics sont un exemple éloquent d'une production durable. L'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydro-électriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Mosa Mix & Mosaics ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. Mosa Mix & Mosaics is a leading-edge example of sustainable production. The entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.






Mosa Tiles have been certified Silver by MBDC/EPEA, for their material content, recyclability and manufacturing characteristics.



BÖHM GRUPPE

MACC Berlin/Potsdam
Orenstein & Koppel Straße 13
D 14482 Potsdam

-  www.macc-berlin.com
-  info@macc-berlin.com
-  +49 (0) 331 581 889 46



Koninklijke Mosa bv

Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2012

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl.
For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.